


■ 接线

- (1) 仪表接线采用可拆卸的接线端子；
- (2) 输入侧导线的软铜截面积必须大于 0.5mm^2 ，输出侧必须大于 1mm^2 ；
- (3) 导线裸露长度约为 8mm ，由M3螺钉锁紧；
- (4) 输出触点必须提供足够的熔丝保护连接；
- (5) 铜导线必须至少耐受 75°C 环境温度；
- (6) 端子螺钉会造成误动作、发热等，因此请按规定扭矩拧紧，端子螺钉紧固转矩： 0.5Nm 。

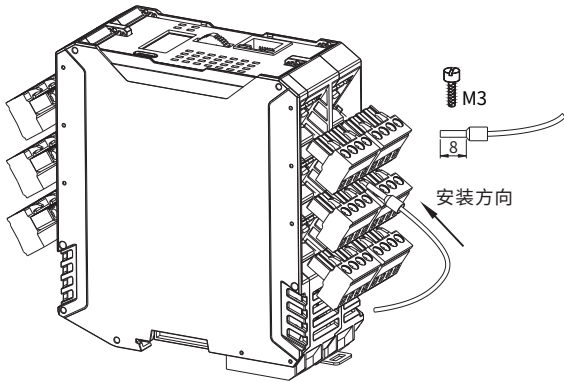


■ 安装

安全控制模块应安装在至少为IP54防护等级的控制柜中，同时，安装使用应符合GB5226.1-2008“机械电气安全-机械电气设备-第1部分：通用技术条件”的有关规定。


SPC系列安全控制模块均采用DIN35mm导轨安装方式。安装如下：

- (1) 将总线连接器组装到导轨上；
- (2) 把组装好的总线连接器导轨固定在仪表一端；
- (3) 把仪表下端推进导轨。

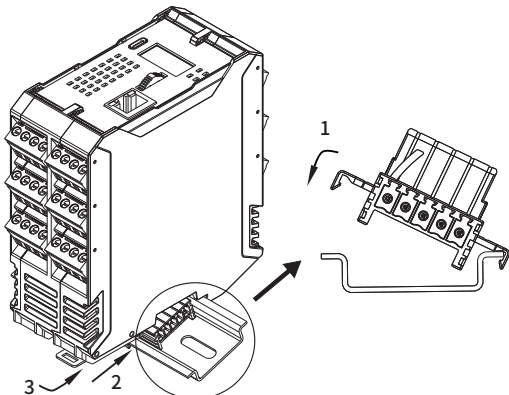

■ 拆卸

- (1) 用螺丝刀（刀口宽度 $\leq 6\text{mm}$ ）插入仪表下端的金属卡锁；
- (2) 螺丝刀向上推，把金属卡锁向下撬；
- (3) 仪表向上拉出导轨。

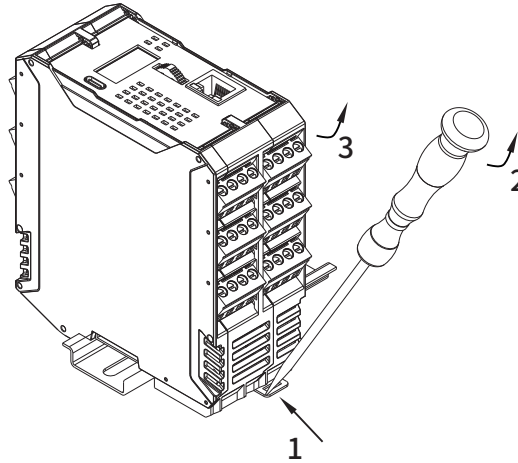

■ 维护

- (1) 请务必定期检查安全继电器的安全功能是否完好，是否存在电路或原件被篡改、旁路的迹象；
- (2) 请遵照相关安全规范，根据本使用说明书的指示进行操作，否则可能导致死亡事故或人员及财产的损失；
- (3) 产品在出厂前均经过严格检验和质量控制，如发现工作不正常，怀疑内部模块有故障，请及时同最近的代理商或直接与技术支持热线联系；
- (4) 产品从发货之日起五年之内，正常使用过程中出现产品质量问题均由立宏免费维修。

立宏安全设备工程（上海）有限公司
Lihong Safety Engineering (Shanghai) Co., Ltd.

地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室
销售服务：021-58316639 技术支持：400-881-6062
邮箱：info@lh-safety.com
http://www.lhsafety.com.cn/



立宏官方微信

安全控制模块 SPC-1000



性能等级：PLe
安全等级：Cat.4

SIL3
IEC61508



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

⚠ 注意

- 请核对产品外包装、产品标签的型号、规格是否与订货合同一致；安
- 全继电器安装、使用前应仔细阅读本说明书；如有疑问，请与立宏技术支持热线400-881-6062联系；
- 安全继电器应安装在至少为IP54防护等级的控制柜中；
- 仪表供电24V直流电源，严禁使用220V交流电源；
- 严禁私自拆装仪表，防止仪表失效或发生故障。

概述

SPC-1000是一款可组态安全控制模块，支持多种开关型安全元件输入（如急停按钮，安全门，双手按钮等），最大支持24路安全元件输入，4路安全输出，支持扩展安全IO模块，支持Modbus TCP和RS 485通讯，支持OLED显示屏对输入及输出数据进行实现监控，可利用组态软件，设定安全控制逻辑，满足多种现场应用需求。

主要技术参数

电源特性：

供电电压：24V DC

电压范围：20~30V DC

电流损耗：≤120mA (24V DC)

输入特性：

输入通道：24

输入电流：≤10mA (24V DC)

导线电阻：≤15Ω

输入设备：开关型安全元件

如急停按钮，安全门，双手按钮，安全光幕等

输出特性：

输出通道：4

输出类型：PNP

切换容量：2A/24V DC

触点熔丝保护：5A快，3A慢

短路保护：有

时间特性：

吸合缓冲时间：≤100ms

释放缓冲时间：≤30ms

急停失效恢复时间：≤30ms

电源失效恢复时间：≤1000ms

通讯特性：

组态工程通讯接口：USB Type-C

工业以太网协议：Modbus TCP

串口通讯协议：RS485

扩展功能：可扩展从站安全IO模块

安全认证

性能等级 (PL)：PLe

安全类别 (Cat.)：Cat.4

任务时间 (TM)：20年

诊断覆盖率 (DC/DCavg)：待定

安全完整性等级 (SIL)：SIL3

硬件故障裕度 (HFT)：1

安全失效分数 (SFF)：待定

危险失效概率 (PFHd)：待定

停止级别 (Stop Category)：0/1

符合标准EN ISO13849

符合标准EN ISO13849

符合标准EN ISO13849

符合标准EN ISO13849

符合标准IEC61508,IEC62061

符合标准IEC61508,IEC62061

符合标准IEC61508,IEC62061

符合标准IEC61508,IEC62061

符合标准EN 60204-1

环境特性

电磁兼容：符合EN 61326-3-1

振动频率：10Hz~55Hz

振动幅度：0.35mm

使用温度：-20℃~+60℃

储存温度：-40℃~+85℃

相对湿度：10%~90%

绝缘特性

过压等级：III

污染等级：2

防护等级：IP20

海拔高度：≤2000m


额定绝缘电压：250V AC

额定冲击电压：4000V(1.2/50us)，基本型安全隔离


绝缘强度：1500V AC, 1min

电气间隙和爬电距离：符合EN IEC 60947-1

功能框图

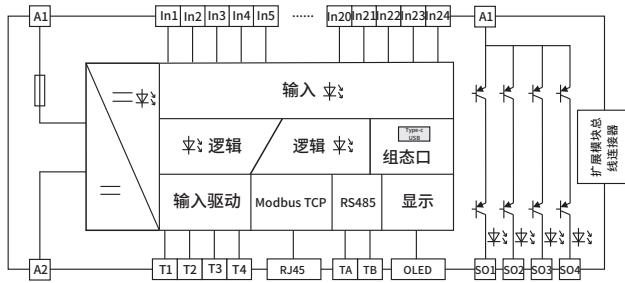

典型应用

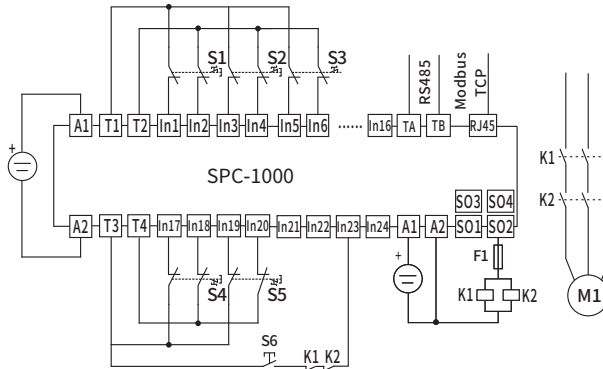


输入元件：S1（双通道急停按钮）；S2（双通道急停按钮）；S3（双通道急停按钮）

输入元件：S4（双通道急停按钮）；S5（双通道急停按钮）；S6（复位按钮）

控制逻辑：S1&S2&S3&S4&S5 复位方式：手动复位 输出延时：0s

安全等级：Cat.4 性能等级：PLe 安全完整性等级：SIL3

接线示意

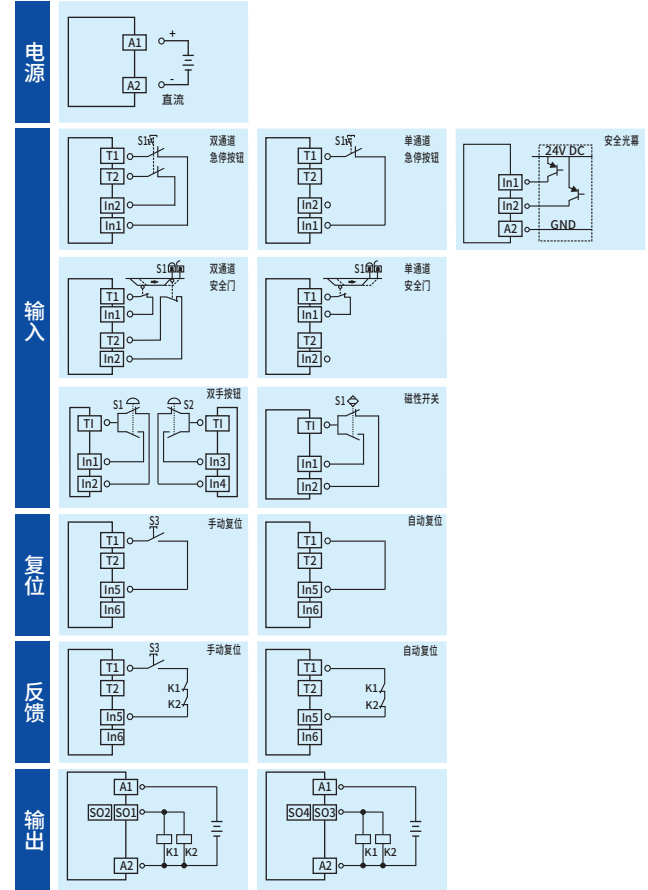

外形尺寸

外形尺寸(深×高×宽)：113.65×107×45

单位：mm

产品净重：185g

